WINSTONE FOODTECH

食品及商用设备

产品样册 / 164 项产品与配置



Winstone Industrial Tech Co., Ltd.

info@winstoneglobal.com

WhatsApp: +86 158 6784 1246

2026.11 / V9

品牌故事



让每一道工序，更从容。

从日常作业出发

清晨的备料、午间的出餐、生产线上的连续加工——每一个忙碌的现场，都有各自的节奏。设备与人如何配合，工序之间怎样衔接，决定着一天的工作体验。WINSTONE FOODTECH的品牌理念，正是从这些日常细节出发。

我们关注食品加工、商用厨房、包装与制冷，也关注饮品制作、智能零售和服务自动化。无论是一台设备的应用，还是多个工序的配合，我们都希望让技术更贴近真实的工作场景。

我们相信，专业设备的价值，应体现在清晰的操作、合理的空间安排，以及日常清洁和维护的便利之中。这也是WINSTONE FOODTECH持续关注的方向：让每一道工序，更从容，让人们把更多精力留给产品与服务。

产品导航



01 食品加工机械

04–16

02 食品加工生产线

17–18

03 商用餐饮设备

19–29

04 商用餐饮器材

30–31

05 食品包装机械

32–36

06 商用及工业制冷设备

37–39

07 智能自动售货设备

39–42

08 智能自助服务设备

42–42

09 商用服务机器人

43–43

11 设备配件及耗材

44–44

型号与参数对应所列参考版本。具体配置以确认版本为准。

产量受原料、配方和运行条件影响。

产品与规格

P001 食品加工机械



干法花生去皮机

参考型号：TP-1
参考产量 200–300 kg/h
主电机 0.55 kW；风机 0.37 kW
外形 1100 × 400 × 1100 mm

P002 食品加工机械



坚果切碎筛分机组

参考型号：LFM-100
参考产量 400–500 kg/h
功率 6 kW
机组外形 8000 × 1500 × 3000 mm

P003 食品加工机械



杏仁切片机

参考型号：GGQP-2
产量 50–300 kg/h
片厚 0.3–2 mm；功率 1.5 kW
外形 900 × 550 × 1900 mm

P004 食品加工机械



坚果酱胶体磨

参考型号：TZ-110
参考产量 80–100 kg/h
功率 7.5 kW
参考细度 2–100 μm

产品与规格

P005 食品加工机械



毛刷清洗去皮机

参考型号：SL-1
参考产量 1000–1200 kg/h
功率 2.2 kW；净重 300 kg
外形 1800 × 860 × 850 mm

P006 食品加工机械



蔬菜离心脱水机

参考型号：TZ-500
装料量 8–10 kg/批
功率 0.75 kW；380 V
外形 940 × 560 × 830 mm

P007 食品加工机械



果蔬切丁机

参考型号：TZ-865
产量 300–1000 kg/h
电源 220 V；功率 750 W
外形 750 × 520 × 900 mm

P008 食品加工机械



薯条切条机

参考型号：QS400-B
切条尺寸 2–10 mm
功率 0.75 kW
外形 745 × 590 × 885 mm

产品与规格

P009 食品加工机械



带冷却真空滚揉机

参考型号：GR-1000II Cooling
容积 1000 L；装料 500–600 kg/批
滚筒转速 6.5 rpm；功率 2.6 kW
外形 2000 × 1400 × 1700 mm

P010 食品加工机械



肉饼隔纸机

参考型号：SZJ600
输送速度 3–18 m/min
隔纸长度 90–300 mm
功率 2.45 kW

P011 食品加工机械



鱼肉采肉机

参考型号：CRJ-150
参考产量 180 kg/h
功率 2.2 kW；滚筒直径 162 mm
外形 800 × 550 × 800 mm

P012 食品加工机械



鱿鱼切圈机

参考型号：FGB-118-1
切圈宽度 8–20 mm，可定制
功率 0.4 kW；净重 90 kg
外形 930 × 580 × 1070 mm

产品与规格

P013 食品加工机械



多馅包馅机

参考型号：YC-170
速度 10–100 个/分钟
产品重量 10–100 g；功率 2 kW
外形 1670 × 920 × 1750 mm

P014 食品加工机械



自动撒料机

参考型号：YC-107
参考速度 10–70 个/分钟
功率 0.5 kW
工作气压 0.4–0.6 MPa

P015 食品加工机械



自动排盘机

参考型号：YC-165
速度 10–150 个/分钟
产品重量 10–1000 g；功率 2.1 kW
外形 1680 × 1650 × 1620 mm

P016 食品加工机械



往复式开酥机

参考型号：TZ-500
输送带 520 × 1800 mm
辊隙 1–35 mm；面团 5.5 kg/批
功率 0.55 kW；电源 220/380 V

产品与规格

P017 食品加工机械



双螺杆挤出机

参考型号：SLG65-CII
主电机 22 kW；螺杆直径 65 mm
长径比 23:1
主机尺寸 3096×1053×1717 mm

P018 食品加工机械



真空喷涂机

参考型号：PTZL2000
参考产能 4–8 t/h
螺杆电机 15 kW；真空泵 22 kW
液体添加量为干料重量的 1–36%

P019 食品加工机械



盘式食品烘干机

参考型号：TZ-CT-C-O
24 盘；烘盘 640 × 460 × 45 mm
装机总功率 12.45 kW；380 V/50 Hz
外形 1500 × 1200 × 2200 mm

P020 食品加工机械



夹层搅拌锅

参考型号：TZ-JCG-200
容积 200 L；锅口直径 800 mm
参考机重 110 kg
外形 1400 × 1100 × 1300 mm

产品与规格

P097 食品加工机械



坚果滚筒烘烤机

参考型号：TZR-100
参考产量 100 kg/h
电机 1.1 kW；电加热 22.5 kW
温控范围 0–300° C

P098 食品加工机械



湿法花生去皮机

参考型号：TZ-100 / wet
参考产量 100–150 kg/h
380 V 版本功率 0.75 kW
外形 1180 × 720 × 1100 mm

P099 食品加工机械



花生脱壳机

参考型号：6BX-3500
参考处理量 ⩾2000 kg/h
参考机重 1200 kg
脱壳与去石配套结构

P100 食品加工机械



螺旋榨油机

参考型号：TZ-70
电机功率 3 kW
参考电源 220/380 V
外形 1400 × 900 × 1260 mm

产品与规格

P101 食品加工机械



气泡清洗机

参考型号：TZ-2500
参考产量 500 kg/h
功率 3.75 kW；净重 180 kg
外形 2500 × 1000 × 1300 mm

P102 食品加工机械



水果打浆机

参考型号：TZ-500 / single-stage
单道式；参考产量 500 kg/h
功率 1500 W；机重 125 kg
外形 860 × 700 × 1190 mm

P103 食品加工机械



螺旋榨汁机

参考型号：DYZJ-5
参考处理量 2–5 t/h
主机功率 11 kW；螺旋直径 420 mm
螺旋转速 5–12 rpm

P104 食品加工机械



洋葱去皮机

参考型号：TZ-A-1
功率 1.5 kW；380 V/50 Hz
压缩空气压力 ≥0.8 MPa
外形 2100 × 830 × 1800 mm

产品与规格

P105 食品加工机械



商用绞肉机

参考型号：TT-22E
参考产量 220 kg/h
功率 1.1 kW；电源 220 V
外形 515 × 265 × 485 mm

P106 食品加工机械



锯骨机

参考型号：JG210CA
功率 2.2 kW；220/380 V
锯条长 1650 mm；速度 15 m/s
工作台 500 × 400 mm

P107 食品加工机械



液压灌肠机

参考型号：TZ-GCJ-500
参考产量 500–700 kg/h
功率 2.2 kW
外形 1100 × 730 × 1600 mm

P108 食品加工机械



斩拌机

参考型号：ZB-20
容积 20 L；装料 10–15 kg
功率 1.85 kW；3 把刀
外形 770 × 650 × 980 mm

产品与规格

P109 食品加工机械



卧式和面机

参考型号：TZ-25
标称容量 25 kg；3–10 分钟/批
功率 1.5 kW；220/380 V
外形 685 × 480 × 910 mm

P110 食品加工机械



鲜面条机

参考型号：MT25S
轧辊长度 190 mm；净重 69 kg
功率 1.1 kW；220 V / 50 Hz
外形 390 × 330 × 860 mm

P111 食品加工机械



饺子成型机

参考型号：ST-780
参考产量 2500–3000 个/h
单件 15–80 g；功率 3.6 kW
外形 2900 × 1700 × 1800 mm

P112 食品加工机械



包子成型机

参考型号：TZ-1-12
参考产量 3600 个/h
功率 2.2 kW；220/110 V
外形 1400 × 700 × 1500 mm

产品与规格

P113 食品加工机械



谷物粉碎机

参考型号：TZ-20B
参考产量 10–50 kg/h
功率 2.2 kW；380 V/50 Hz
进料尺寸 6 mm；细度 10–120 目

P114 食品加工机械



碾米机

参考型号：SB-10D
参考产量 700–1000 kg/h
电动机版本 11 kW；机重 230 kg
外形 760 × 730 × 1735 mm

P115 食品加工机械



旋振筛

参考型号：DY-600
功率 0.55 kW
筛网范围 0–300 目
可选 1–4 层筛网

P116 食品加工机械



八角调味机

参考型号：BL-700
参考产量 200 kg/h
功率 0.37 kW；220 V
外形 1300 × 750 × 1300 mm

产品与规格

P117 食品加工机械



商用爆米花机

参考型号：LR-PM-6E
功率 1.175 kW；220 V/50 Hz
参考机重 23 kg
外形 450 × 375 × 585 mm

P118 食品加工机械



棉花糖机

参考型号：ET-MF01(520)
糖盆直径 520 mm
功率 1.08 kW；220 V/50 Hz
参考产量 1.5 kg/h

P119 食品加工机械



巧克力调温机

参考型号：QTJ25
容量 25 L
加热功率 3.5 kW
尺寸 825×490×1460 mm

P120 食品加工机械



谷物棒成型切割机

参考型号：DRC-75
参考产量 300–400 kg/h
功率 5.1 kW
外形 6650 × 1310 × 2000 mm

产品与规格

P121 食品加工机械



连续油炸机

参考型号：TZ-1800
参考产量 100 kg/h；油槽 140 L
功率 24 kW；输送带宽 400 mm
外形 1800 × 950 × 1350 mm

P122 食品加工机械



连续漂烫机

参考型号：3000 / Blancher
网带宽 600 mm；网孔 3 mm
驱动 5 kW；电加热 30 kW
漂烫单元 3000×1200×2200 mm

P123 食品加工机械



食品冷却输送机

参考型号：LQJ600 / 600 mm
参考网带宽 600 mm；速度 3–15 m/min
参考功率 1.27 kW
尺寸 6200×800×2200 mm

P124 食品加工机械



CIP清洗系统

参考型号：JBCIP-0.5
酸液、碱液、热水罐各 500 L
CIP 泵流量 10 m³/h；扬程 24 m
CIP 泵功率 2.2 kW

产品与规格

P145 食品加工机械



鲜肉切条机

参考型号：TQ250
产量 250 kg/h
功率 600 W；220 V
尺寸 350×480×500 mm

P146 食品加工机械



电动嫩肉机

参考型号：ETS737
最大切割宽度 175 mm
刀片 37×2；净重 24.5 kg
尺寸 495×220×410 mm

P147 食品加工机械



肉丸成型机

参考型号：LR-280L
产量 280–300 个/min
功率 1.1 kW；220/380 V
尺寸 750×450×1230 mm

P148 食品加工机械



馅料搅拌机

参考型号：BX35A
容量 35 L
功率 0.75 kW；220 V / 50 Hz
尺寸 700×510×1100 mm

产品与规格

P021 食品加工生产线



净菜清洗切配线

参考型号：XYXC-Y1
参考处理量 1000 kg/h
功率 12 kW；380 V
参考布局 11000×2400×1670 mm

P022 食品加工生产线



坚果酱加工线

参考配置：50–100 kg/h
原料处理量 50–100 kg/h
烘烤、去皮、研磨、混合与灌装
整线用电及布置按配置核定

P023 食品加工生产线



肉饼成型裹涂线

参考组合：AMF400-II + SJJ400-IV + SXJ400-V
成型单元：肉饼厚度 6–25 mm
上浆单元：带宽 400 mm；3–15 m/min
裹屑单元：带宽 400 mm；2.25 kW

P024 食品加工生产线



包馅撒料排盘线

参考组合：YC-170 + YC-107 + YC-165
包馅、撒料、排盘组合
参考速度 10–70 个/分钟
成型产品重量 10–100 g

产品与规格

P025 食品加工生产线



酱料搅拌灌装线

参考型号：YX-F12
12 头灌装；灌装量 1–16 oz
速度 50–60 瓶/min（按 8 oz）
功率 13 kW；480 V / 60 Hz / 3相

P026 食品加工生产线



宠物粮挤出后处理线

参考型号：DR-65 line
整线参考产量 120–150 kg/h
整线装机功率 80 kW
参考占地 18 × 5 × 3 m

P027 食品加工生产线



水产切配挂冰线

参考组合：WM-FCM100 + WM-ICB3
切配单元：1.5 kW；380 V / 50 Hz
挂冰单元：300–600 kg/h；1.12 kW
切配后先速冻，再进入挂冰工序

P028 食品加工生产线



托盒封口检测线

参考组合：HVT-350AZ + IXL-230L
封口 MAP：4–5 次/min（360 m³/h 泵）
检重：20–2000 g；分度 0.1 g
组合参考；整线节拍按配置确认

产品与规格

P029 商用餐饮设备



台式双缸炸炉

参考型号：EF-82
双缸容量 10 + 10 L
功率 3 + 3 kW
外形 560 × 435 × 292 mm

P030 商用餐饮设备



商用平面扒炉

参考型号：EG-24
扒板 605 × 490 × 16 mm
电源 3N~380 V；温控 50–300° C
外形 609 × 616 × 406 mm

P031 商用餐饮设备



多篮煮面炉

参考型号：TM-6
功率 6 kW；220 V/50 Hz
参考净重 25 kg
外形 600 × 600 × 350 mm

P032 商用餐饮设备



组合蒸烤箱

参考型号：EOA-61-AC
6 层配置
烘烤功率 10 kW；蒸汽功率 9 kW
外形 847 × 771 × 782 mm

产品与规格

P033 商用餐饮设备



螺旋和面机

参考型号：SM2-25
面粉容量 12.5 kg；面团 25 kg
搅拌功率 2.2 kW；140/280 rpm
外形 590 × 880 × 1100 mm

P034 商用餐饮设备



行星式搅拌机

参考型号：SM-201
搅拌缸 20 L；功率 0.5 kW
转速 127/287/534 rpm
外形 510 × 530 × 830 mm

P035 商用餐饮设备



面团分割滚圆机

参考型号：SM-430
每次分割 30 份；40–120 g/份
功率 0.75 kW；净重 340 kg
半自动分割与滚圆

P036 商用餐饮设备



台式切片机

参考型号：TZ-250
刀盘直径 250 mm；片厚 0–17 mm
功率 550 W；电源 220 V
外形 535 × 475 × 690 mm

产品与规格

P037 商用餐饮设备



双缸雪泥机

参考型号：XC224
料缸 12 L × 2；功率 900 W
净重 46 kg
外形 400 × 480 × 820 mm

P038 商用餐饮设备



台式软冰淇淋机

参考型号：D520S-PRO
参考产能 22 L/h
功率 2200 W
外形 540 × 850 × 800 mm

P039 商用餐饮设备



商用华夫饼机

参考型号：LR-WB-01
功率 1.2 kW；220 V/50 Hz
温控范围 0–300° C
外形 250 × 430 × 250 mm

P040 商用餐饮设备



氮气冷萃分配设备

参考型号：TW-NTCOF-DT2F
参考制冷流量 30 L/h
功率 450 W；温度 5–12° C
外形 205 × 600 × 530 mm

产品与规格

P041 商用餐饮设备



台下式洗杯机

参考型号：TX-T1
篮筐 500 × 500 × 100 mm
循环时长 60/90/120 秒
清洗槽容积 23 L

P042 商用餐饮设备



揭盖式洗碗机

参考型号：BY-60
篮筐 500 × 500 × 100 mm
总功率 11.75 kW；最高 60 篮/h
外形 750 × 810 × 1500 mm

P043 商用餐饮设备



热食展示柜

参考型号：LR-WS-863
温度范围 30–85° C
功率 1.5 kW；220 V/50 Hz
外形 900 × 490 × 580 mm

P044 商用餐饮设备



保温醒发柜

参考型号：SM-16FT
16 盘；烘盘 460 × 720 / 400 × 600 mm
总功率 1.5 kW；净重 100 kg
外形 580 × 940 × 2115 mm

产品与规格

P125 商用餐饮设备



批次硬冰淇淋机

参考型号：BTY7120
台式批次制冷结构
功率 1800 W
外形 455 × 710 × 755 mm

P126 商用餐饮设备



蛋筒烘烤机

参考型号：LR-CM-01
单头电热烘烤结构
外形 250 × 430 × 250 mm
薄饼烘烤后卷制甜筒

P127 商用餐饮设备



冰淇淋浆料巴氏杀菌机

参考型号：PA-30L
批次容量 30 L；功率 6 kW
电源 220 V/50 Hz（本页版本）
外形 550 × 550 × 1100 mm

P128 商用餐饮设备



刨冰机

参考型号：WF-A288
参考产量 90 kg/h
功率 0.25 kW；220 V
外形 420 × 340 × 700 mm

产品与规格

P129 商用餐饮设备



自动奶茶封口机

参考型号：ET-95SN
参考封杯速度 450 杯/h
最大杯体 95 × 95 × 180 mm
外形 340 × 360 × 610 mm

P130 商用餐饮设备



静音罩冰沙机

参考型号：BL-156
容杯 2 L；带隔音罩
功率 1.8 kW；220 V/50 Hz
外形 300 × 295 × 565 mm

P131 商用餐饮设备



双缸冷饮分配机

参考型号：LP18x2
料缸 18 L × 2
功率 450 W
外形 500 × 386 × 728 mm

P132 商用餐饮设备



商用咖啡磨豆机

参考型号：HC-600 2.0 ODG
平刀直径 64 mm；豆仓 1.5 kg
功率 350 W；参考研磨 2.5–3 g/s
外形 350 × 210 × 570 mm

产品与规格

P149 商用餐饮设备



面包切片机

参考型号：CG-31D
功率 0.2 kW；220 V / 50 Hz
净重 70 kg
尺寸 630×630×685 mm

P150 商用餐饮设备



面包面团整形机

参考型号：LR-CG-38
功率 0.75 kW；220 V / 50 Hz
输送带 2300×380 mm
尺寸 1457×665×1090 mm

P151 商用餐饮设备



披萨压面机

参考型号：APD-40
面饼直径 10–40 cm
功率 0.45 kW；220 V
尺寸 480×560×700 mm

P152 商用餐饮设备



烘焙注馅机

参考型号：CG-23
容量 6.5 L
功率 0.25 kW；220 V
尺寸 445×320×445 mm

产品与规格

P153 商用餐饮设备



升降式面火炉

参考型号：EB-600
功率 4 kW；220 V / 50 Hz
温度 50–300 ° C
尺寸 600×450×500 mm

P154 商用餐饮设备



履带式烤面包机

参考型号：TT-450
产量 450–500 片/h
功率 2.64 kW；220 V / 50 Hz
尺寸 468×418×387 mm

P155 商用餐饮设备



单头可丽饼机

参考型号：LR-DE-1
功率 3 kW；220 V
温度 50–300 ° C
尺寸 450×490×235 mm

P156 商用餐饮设备



热狗滚烤机

参考型号：LR-HD-11
功率 1.1 kW；220 V
温度 0–200 ° C
尺寸 553×475×175 mm

产品与规格

P157 商用餐饮设备



商用电磁炉

参考型号：LR-CH-3
功率 3 kW；220 V
温度 150–250 ° C
尺寸 350×468×135 mm

P158 商用餐饮设备



汤品保温锅

参考型号：SB-6000
容量 10 L；功率 0.4 kW
温度 35–95 ° C；220 V
尺寸 340×340×395 mm

P159 商用餐饮设备



台式水浴保温台

参考型号：TY-4
功率 1.5 kW；220 V
净重 24 kg
尺寸 700×600×350 mm

P160 商用餐饮设备



双头食品保温灯

参考型号：BV-BWD-2
功率 0.5 kW；220 V
净重 2.8 kg
尺寸 380×480×560 mm

产品与规格

P161 商用餐饮设备



电动柑橘榨汁机

参考型号：A9000
功率 0.18 kW；220 V
净重 2.5 kg
尺寸 300×190×340 mm

P162 商用餐饮设备



双头奶昔搅拌机

参考型号：D-2L
容量 1 L×2
功率 0.18 kW；220 V / 50 Hz
尺寸 230×230×530 mm

P163 商用餐饮设备



热巧克力分配机

参考型号：CH-5
容量 5 L
功率 1 kW；220 V / 50 Hz
尺寸 410×280×465 mm

P164 商用餐饮设备



全自动咖啡机

参考型号：ME-709
产量 90 杯/h
功率 1.25 kW；220 V / 50 Hz
尺寸 438×452×465 mm

产品与规格

P169 商用餐饮设备



台式压力炸炉

参考型号：MDXZ-25
容量 15 L
功率 3 kW；220 V / 50 Hz
尺寸 350×400×500 mm

P170 商用餐饮设备



燃气平扒炉

参考型号：LR-RG-600L
烹饪面 597×422 mm
板厚 8 mm；净重 34 kg
尺寸 600×600×475 mm

P171 商用餐饮设备



热风对流烤箱

参考型号：YXD-1AE
功率 2.67 kW；220 V / 50 Hz
温度 50–300 ° C
尺寸 530×595×570 mm

P172 商用餐饮设备



三层电热烘焙炉

参考型号：LR-ES-39
3 层 9 盘
功率 16.8 kW；380 V / 50 Hz
尺寸 1640×840×1700 mm

产品与规格

P045 商用餐饮器材



带背挡操作台

参考型号：BV600-120B
台面 1200 × 600 mm；台高 850 mm
背挡高度 100 mm
不锈钢结构；下层置物板

P049 商用餐饮器材



前开门保温送餐箱

参考型号：JY-S90A
容量 90 L；净重 15 kg
外尺寸 640×465×620 mm
内尺寸 530×335×510 mm

P050 商用餐饮器材



保温运输餐车

参考型号：BC0521
容量 10×GN 1/1；温度 30–110 ° C
功率 2570 W；230 V
尺寸 780×960×1355 mm

P052 商用餐饮器材



储冰运输车

参考型号：KJB-125L
容量 125 L
厂家标注尺寸 850×780×550 mm
聚乙烯整体滚塑保温箱体

产品与规格

P053 商用餐饮器材



翻盖保温餐炉

参考型号：BC-323
容积 9 L
翻盖式矩形餐炉
外形 565 × 430 × 290 mm

P054 商用餐饮器材



GN份数盆组合

参考型号：11065A / 12065A / 13065A
GN 1/1：530 × 325 × 65 mm
GN 1/2：325 × 265 × 65 mm
GN 1/3：325 × 176 × 65 mm

P055 商用餐饮器材



食品级周转容器

参考型号：8637
容量 18 L
材质 PC；净重 1.2 kg
尺寸 255×310×320 mm

P056 商用餐饮器材



移动吧台

参考型号：OKEY-BS0012
尺寸 1800×780×1200 mm
304 不锈钢结构
大理石服务台面；不锈钢操作面

产品与规格

P057 食品包装机械



双室真空包装机

参考型号：HVC-610S/2B
真空室 720 × 550 × 150 mm
真空泵 2 × 20 m³/h
外形 1485 × 735 × 930 mm

P058 食品包装机械



可换模托盒封口机

参考型号：HVT-450M
真空泵 63 m³/h
MAP 2–3 次/分钟；380 V / 50 Hz / 3相
外形 1270 × 1135 × 1575 mm

P059 食品包装机械



给袋式包装机

参考型号：ZV-8200
袋宽 70–200 mm；填充 10–1000 g
参考速度 40–60 袋/分钟
功率 2.5 kW；1900 × 1570 × 1700 mm

P060 食品包装机械



膏体活塞灌装机

参考型号：ZS-GT1P / 100–1000 mL
选定灌装范围 100–1000 mL
参考速度 5–20 瓶/分钟
工作气压 0.4–0.6 MPa

产品与规格

P061 食品包装机械



多头组合秤

参考型号：JW-A10 / A10-1-3
称重范围 10–1000 g
最高 60 包/分钟；料斗 1.6 L
电源 220 V；功率 1000 W

P062 食品包装机械



输送式金属检测机

参考型号：IMD-H / 4012
检测通道 400 × 120 mm
皮带宽度 360 mm；承载 ≤10 kg
双频检测；灵敏度按物料测试

P063 食品包装机械



在线重量检测机

参考型号：IXL-160
检测重量 5–600 g
称台 160 × 280 mm；分度 0.05 g
最高 250 件/分钟，取决于物料

P064 食品包装机械



自动封箱机

参考型号：FXJ-5050QS
输送速度 20 m/min
最大承载 30 kg；净重 195 kg
外形 1800 × 960 × 1330–1530 mm

产品与规格

P133 食品包装机械



台式旋盖机

参考型号：TZ-CAP
参考速度 20 瓶/分钟
功率 0.37 kW
适用瓶高 160–300 mm

P134 食品包装机械



圆瓶贴标机

参考型号：TZ-LAB
参考速度 20–40 瓶/分钟
功率 100 W
标签宽度 26–150 mm

P135 食品包装机械



在线喷码机

参考型号：Elfin IS
喷印高度 1–12.7 mm
分辨率 50–600 DPI
300 DPI 时速度 0–60 m/min

P136 食品包装机械



半自动打包机

参考型号：KZB-I
适用 PP 带宽 9–15 mm
功率 320 W；参考周期 2.5 秒/次
外形 900 × 580 × 750 mm

产品与规格

P165 食品包装机械



枕式包装机

参考型号：KT-320B
薄膜最大宽度 320 mm
速度 40–230 袋/min
功率 2.6 kW；220 V

P166 食品包装机械



连续封口机

参考型号：FRB-770I
封口宽度 10 mm
速度 0–16 m/min
尺寸 844×375×310 mm

P167 食品包装机械



手持电磁感应封口机

参考型号：DGYF-S500A
瓶口直径 20–100 mm
适用非金属瓶体
平面螺纹盖；配铝箔封口垫片

P168 食品包装机械



热收缩隧道

参考型号：BS-4525A
功率 6.5 kW
炉腔 900×450×(50–250) mm
尺寸 1200×650×1100 mm

产品与规格

P173 食品包装机械



台式单室真空包装机

参考型号：HVC-260T/1D
封口长度 260 mm
真空泵 4 m³/h
合盖尺寸 445×352×292 mm

P174 食品包装机械



立式外抽真空包装机

参考型号：DZQ-600L
封口长度 600 mm
真空泵 20 m³/h
尺寸 980×945×1900 mm

P175 食品包装机械



覆膜贴体包装机

参考型号：TB-390
工作面积 390×540 mm
薄膜宽度 450 mm
尺寸 1500×600×1350 mm

P176 食品包装机械



封切热收缩一体机

参考型号：BSF-5540A
功率 4.2 kW；220 V / 50 Hz
最大封切 550×400 mm
尺寸 1985×690×1065 mm

产品与规格

P065 商用及工业制冷设备



模块式颗粒冰机

参考型号：FIN-1000G
参考产冰量 450 kg/24 h
储冰 125 kg；功率 1240 W
外形 560 × 830 × 1865 mm

P066 商用及工业制冷设备



颗粒冰机

参考型号：FIN-250G
网页版本产冰量 120 kg/24 h
储冰 50 kg；功率 350 W
外形 650 × 650 × 1050 mm

P067 商用及工业制冷设备



冷藏操作台

参考型号：G-2A
容量 225 L；双实门
温度 +4–+8 ° C；制冷功率 200 W
尺寸 900×700×850 mm

P068 商用及工业制冷设备



玻璃门冷藏展示柜

参考型号：LB12B/X-L01
温度范围 3–8° C
双层玻璃门；可调搁板
外形 1310 × 800 × 2000 mm

产品与规格

P069 商用及工业制冷设备



盘式急速冷却柜

参考型号：BF-15
15 层；外形 800 × 800 × 1920 mm
温度设定范围 −40 至 +3° C
参考急冷装载 60 kg，90 分钟

P070 商用及工业制冷设备



隧道式速冻机

参考型号：TS-500
参考产量 500 kg/h（饺子/春卷）
物料进温 +25 ° C；出温 −18 ° C
冻结室 16.2×2.5×2.2 m；总长 18.2 m

P071 商用及工业制冷设备



食品冻干机

参考型号：FD-50
装载 50 kg/批；搁板面积 5 m²
参考功率 12 kW
外形 2700 × 1200 × 2000 mm

P137 商用及工业制冷设备



管冰机

参考型号：TV10
管冰外径选项 20/28/34/40 mm
切冰电机 0.37 kW
外形 1500 × 1000 × 1750 mm

产品与规格

P138 商用及工业制冷设备



直冷块冰机

参考型号：DK10
参考产冰量 1000 kg/24 h
冰块规格 5 或 10 kg/块
参考制冰周期 2.5–3 h/批

P139 商用及工业制冷设备



片冰机

参考型号：FIF-15A
总运行功率 7.72 kW
制冷量 9.1 kW
制冰主机 1500 × 1000 × 920 mm

P140 商用及工业制冷设备



工业碎冰机

参考型号：JH-300
参考碎冰量 1 t/h
功率 3 kW；净重 85 kg
尺寸 700×500×920 mm

P073 智能自动售货设备



热餐售货机

参考型号：TCN-FFM-ZV-HB-D-02
储量 72–120 盒，按盒型配置
电源 AC 220–240 V；额定 3800 W
外形 1370 × 1280 × 1940 mm

产品与规格

P074 智能自动售货设备



鲜榨果汁售货机

参考型号：GG-2300
鲜橙直径 75–80 mm
最大功率 1000 W；110–240 V
外形 1380 × 1100 × 2200 mm

P075 智能自动售货设备



咖啡售货机

参考型号：TCN-NCF-7N(V22)
现磨咖啡；触屏点单
参考热水温度 92° C
支付及语言按目的市场配置

P076 智能自动售货设备



冰淇淋售货机

参考型号：HL-BQL-B05
纸杯 120–150 只；塑料杯 80 只
功率 3000 W；AC 110–220 V
参考机重 350 kg

P077 智能自动售货设备



冷藏智能售货柜

参考型号：TCN-CFZ-1000
温度 0–10 ° C
电源 AC 220–240 V / 50 Hz
尺寸 1200×650×2100 mm

产品与规格

P078 智能自动售货设备



鲜花售货机

参考型号：HL-XHJ-Y-30A
30 个格口；功率 800 W
参考温度 15–20° C
外形 1600 × 790 × 1940 mm

P079 智能自动售货设备



香水售货机

参考型号：HL-S004 / perfume
21.5 英寸触屏
功率 120 W；110–220 V/50–60 Hz
外形 1350 × 860 × 1920 mm

P080 智能自动售货设备



手机壳打印售货机

参考型号：CYJD04
手机壳型号通道 96 个
工作功率 300 W；最大功率 450 W
最快打印时间 3 min 20 s

P141 智能自动售货设备



披萨售货机

参考型号：HL-HFJ-L01-D49
参考储量 60 份；冷藏 2–6° C
烤箱功率 4500 W
外形 1730 × 1050 × 2000 mm

产品与规格

P142 智能自动售货设备



棉花糖售货机

参考型号：CB328
额定最大功率 2500 W
触屏选形；支付方式可选
外形 1320 × 660 × 2050 mm

P143 智能自动售货设备



蛋白饮品售货机

参考型号：GJ711
6 个原料罐；32 英寸触屏
额定 1800 W；AC 220 V/50 Hz
外形 650 × 670 × 1750 mm

P082 智能自助服务设备



头盔清洗机

参考型号：OYTK-2501-1
双清洁舱；15.6 英寸触屏
净重 115 kg；待机 40 W
外形 650 × 550 × 1790 mm

P144 智能自助服务设备



自助饮水售卖机

参考型号：TNRO-400G/D
双出水位；水箱 2×150 L
7 级过滤；滤芯配置可选
尺寸 1000×1050×1950 mm

产品与规格

P085 商用服务机器人



送餐机器人

参考型号：BellaBot
总载荷 40 kg；每层 10 kg
托盘 410 × 510 mm；净重 55 kg
外形 565 × 537 × 1290 mm

P086 商用服务机器人



餐具回收机器人

参考型号：HolaBot
总载荷 60 kg
4 层托盘；容积 120 L
托盘可拆卸，安装高度可调

P087 商用服务机器人



商用洗地机器人

参考型号：CC1
清水箱/污水箱各 15 L
参考清洁效率 700–1000 m²/h
充电时间小于 3 h

P088 商用服务机器人



酒店配送机器人

参考型号：W3
总载荷 20 kg；净重 48 kg
最小通行宽度 700 mm
外形 459 × 549 × 1081 mm

产品与规格


P093 设备配件及耗材



切菜机五件刀盘组

参考配置：HLC-300A / 5-disc set
切片刀盘 2 / 4 mm；共 2 件
擦丝刀盘 3 / 4 / 7 mm；共 3 件
刀片材质 SUS420J2；适配 HLC-300A

P094 设备配件及耗材

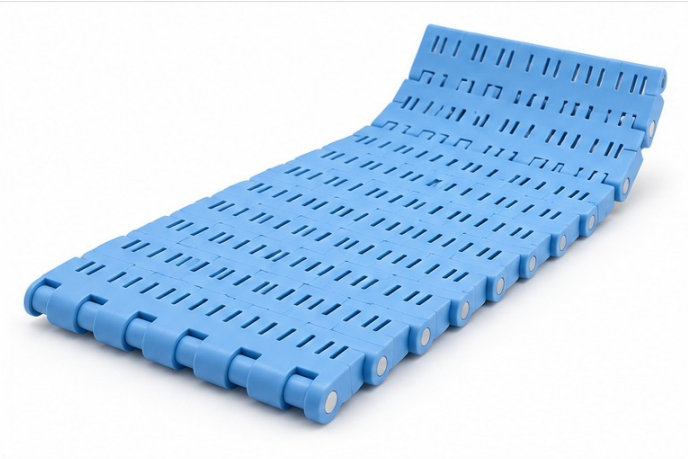

开孔塑料模块输送带

参考型号：HS-100B
节距 50.8 mm；厚度 16 mm
开孔率 20%；直线运行
用途：果蔬加工输送

P095 设备配件及耗材



卫生级卡箍硅胶密封垫

参考型号：SFC0211200
公称规格 2 in；硅胶材质
外径 64 mm；内径 48 mm
带唇边卡箍密封结构

P096 设备配件及耗材



透明平口真空包装袋

参考配置：PA/PE 200 × 300 × 0.09 mm
PA/PE 多层共挤结构
袋宽 200 mm；袋长 300 mm
膜厚 90 μm；透明平口袋

工业园区



食品加工 · 商用餐饮 · 包装及制冷

围绕工艺、空间和运营需求配置设备。

设备制造车间



食品加工 · 商用餐饮 · 包装及制冷

围绕工艺、空间和运营需求配置设备。

联系我们



Winstone Industrial Tech Co., Ltd.

Email: info@winstoneglobal.com

WhatsApp: +86 158 6784 1246

Room 35A04, Tower A, Ningbo Center, Yinzhou District, Ningbo, Zhejiang, China

询价请提供：产品用途、原料、产量、场地、电源及目的市场。